


## 取扱説明書(露点圧力 遠隔管理システム) ※一部抜粋

### 製品仕様

品番	BGR-PLDP-01-G
本体サイズ	φ77×107.6mm
重量	約250g
無線通信	Bluetooth® Core 5.0 / LTE-M
電源	リチウム電池 (CR17345×2)
動作保証範囲	-10～50℃
規格認証	電波法及び電気通信事業法

### 同梱物

- ・ ガス導管内露点・圧力遠隔計測センサーセット・・・一式
- ・ リチウム電池 (CR17345)・・・2本(取り付け済)
- ・ センサー保護キャップ・・・1個 (取り付け済)
- ・ 取扱説明書(保証書)・・・本書



### 取り付け方法について


配管に接続する際は、所定の方法に沿って正しく接続してください。  
(対応：JIS\_B\_0203 管用テーパねじ R1/2)

### 設置ガイド・専用アプリ

設置ガイドや各種設定が可能な専用アプリ(iOS)がご用意されています。アプリの入手方法はQRコードから、ご確認をお願いします。



### 電源の入れ方

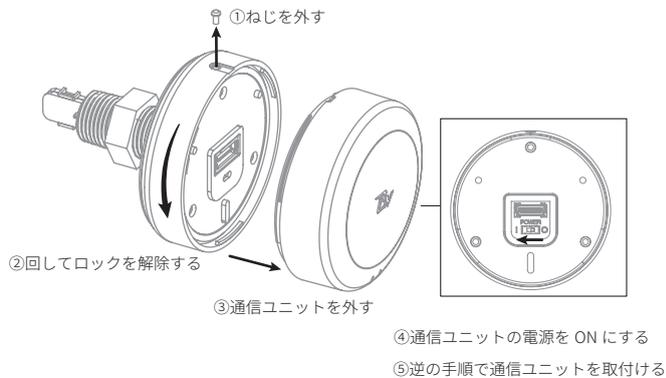

### 電池の交換方法

